

核心参数 Key Data



玻璃厚度

Thickness

1.1mm



常温方阻

Sheet Resistance

~14Ω/□



最高透过率

Transmittance

90% (@650nm)

款号:

03-FTO-AR




**500°C高温范围内，
方阻稳定 Sheet
Resistance stable
within 500°C**



**550°C高温范围内，
透过率曲线保持不
变 Transmittance
stable within 550°C**

超高透，最高透过率 Ultra transmittance 90%@650 nm

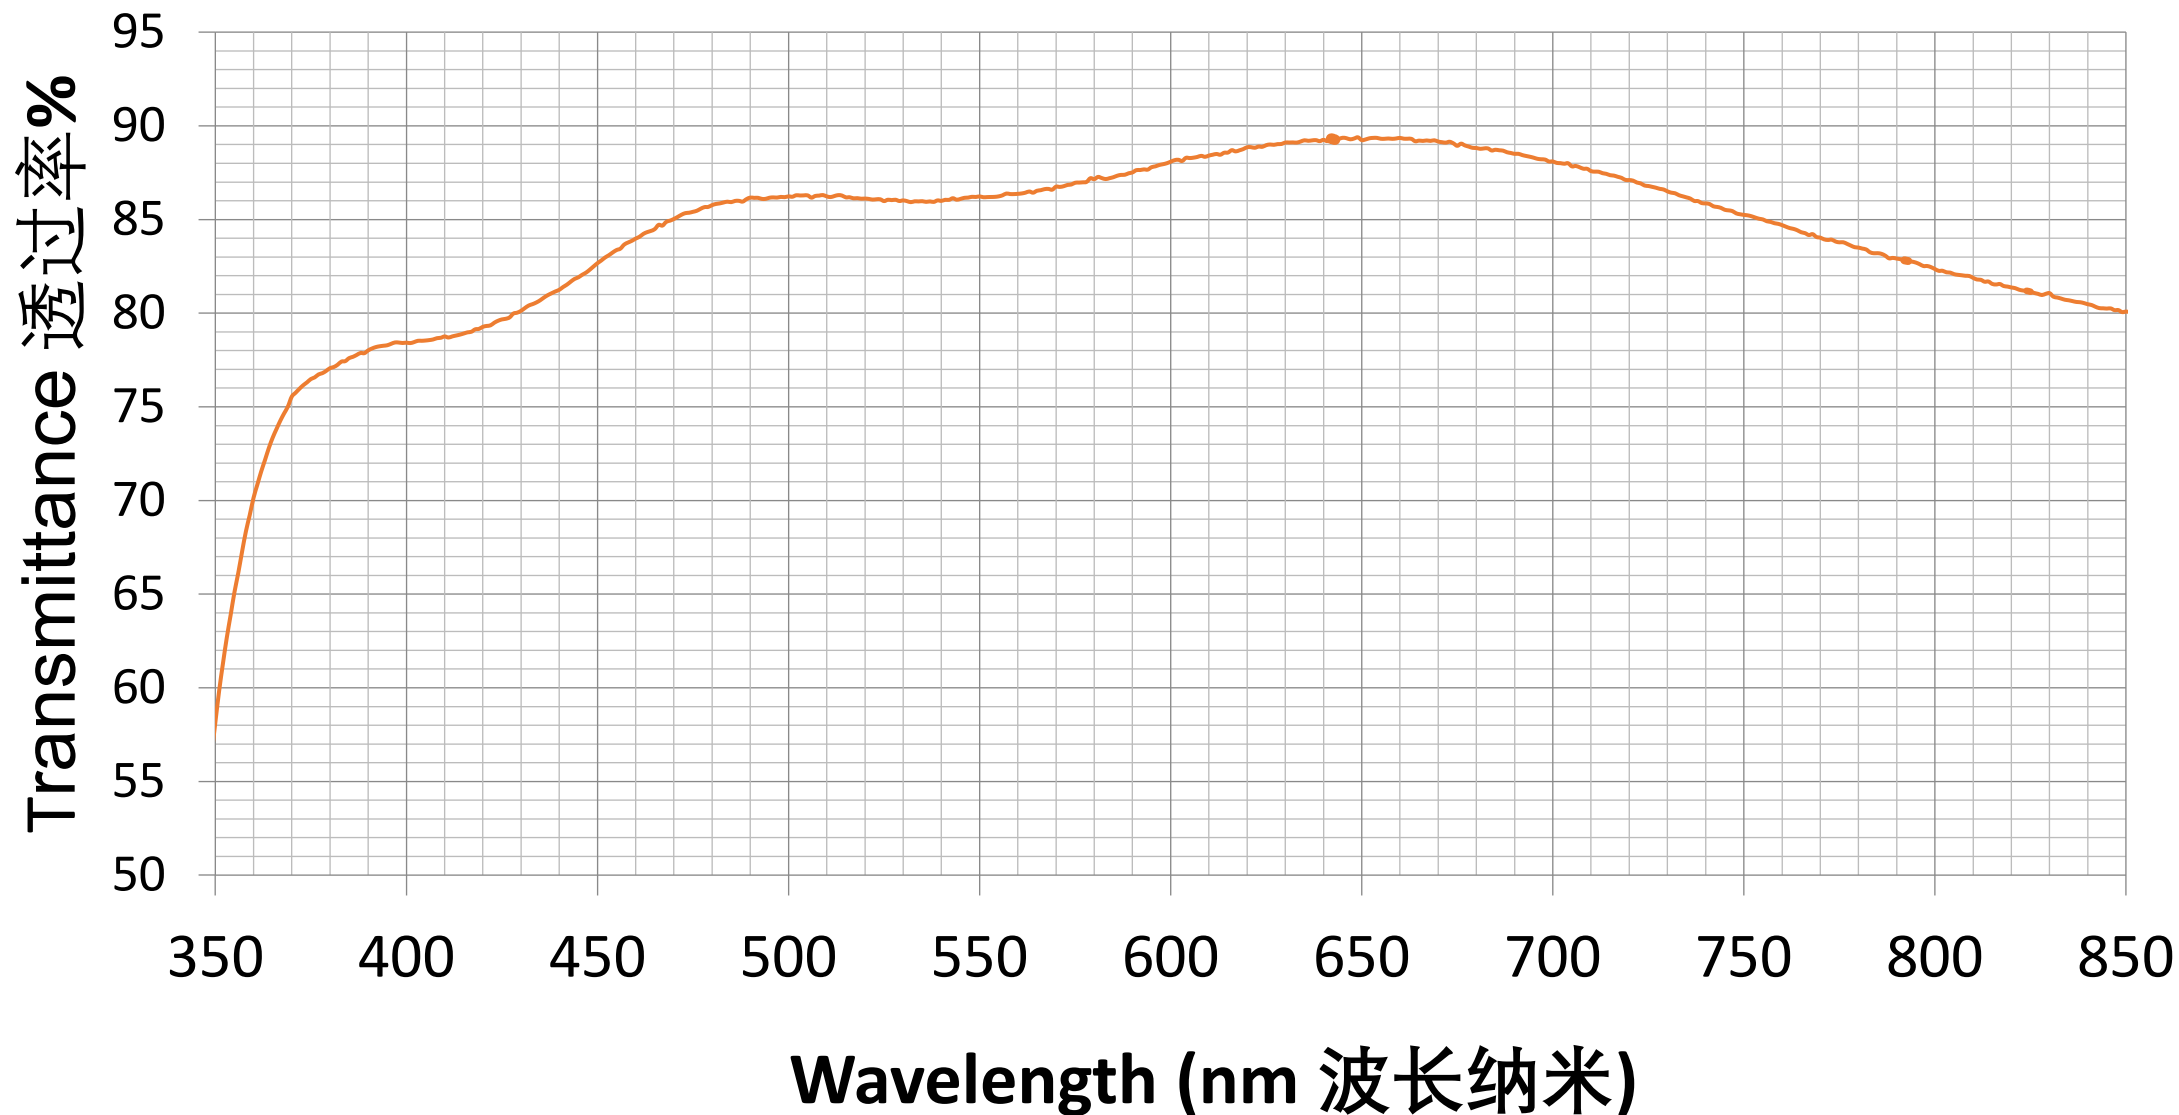


500°C高温范围内,方阻稳定




Sheet Resistance stable within 500°C

SHEET RESISTANCE -方阻-(Ω)

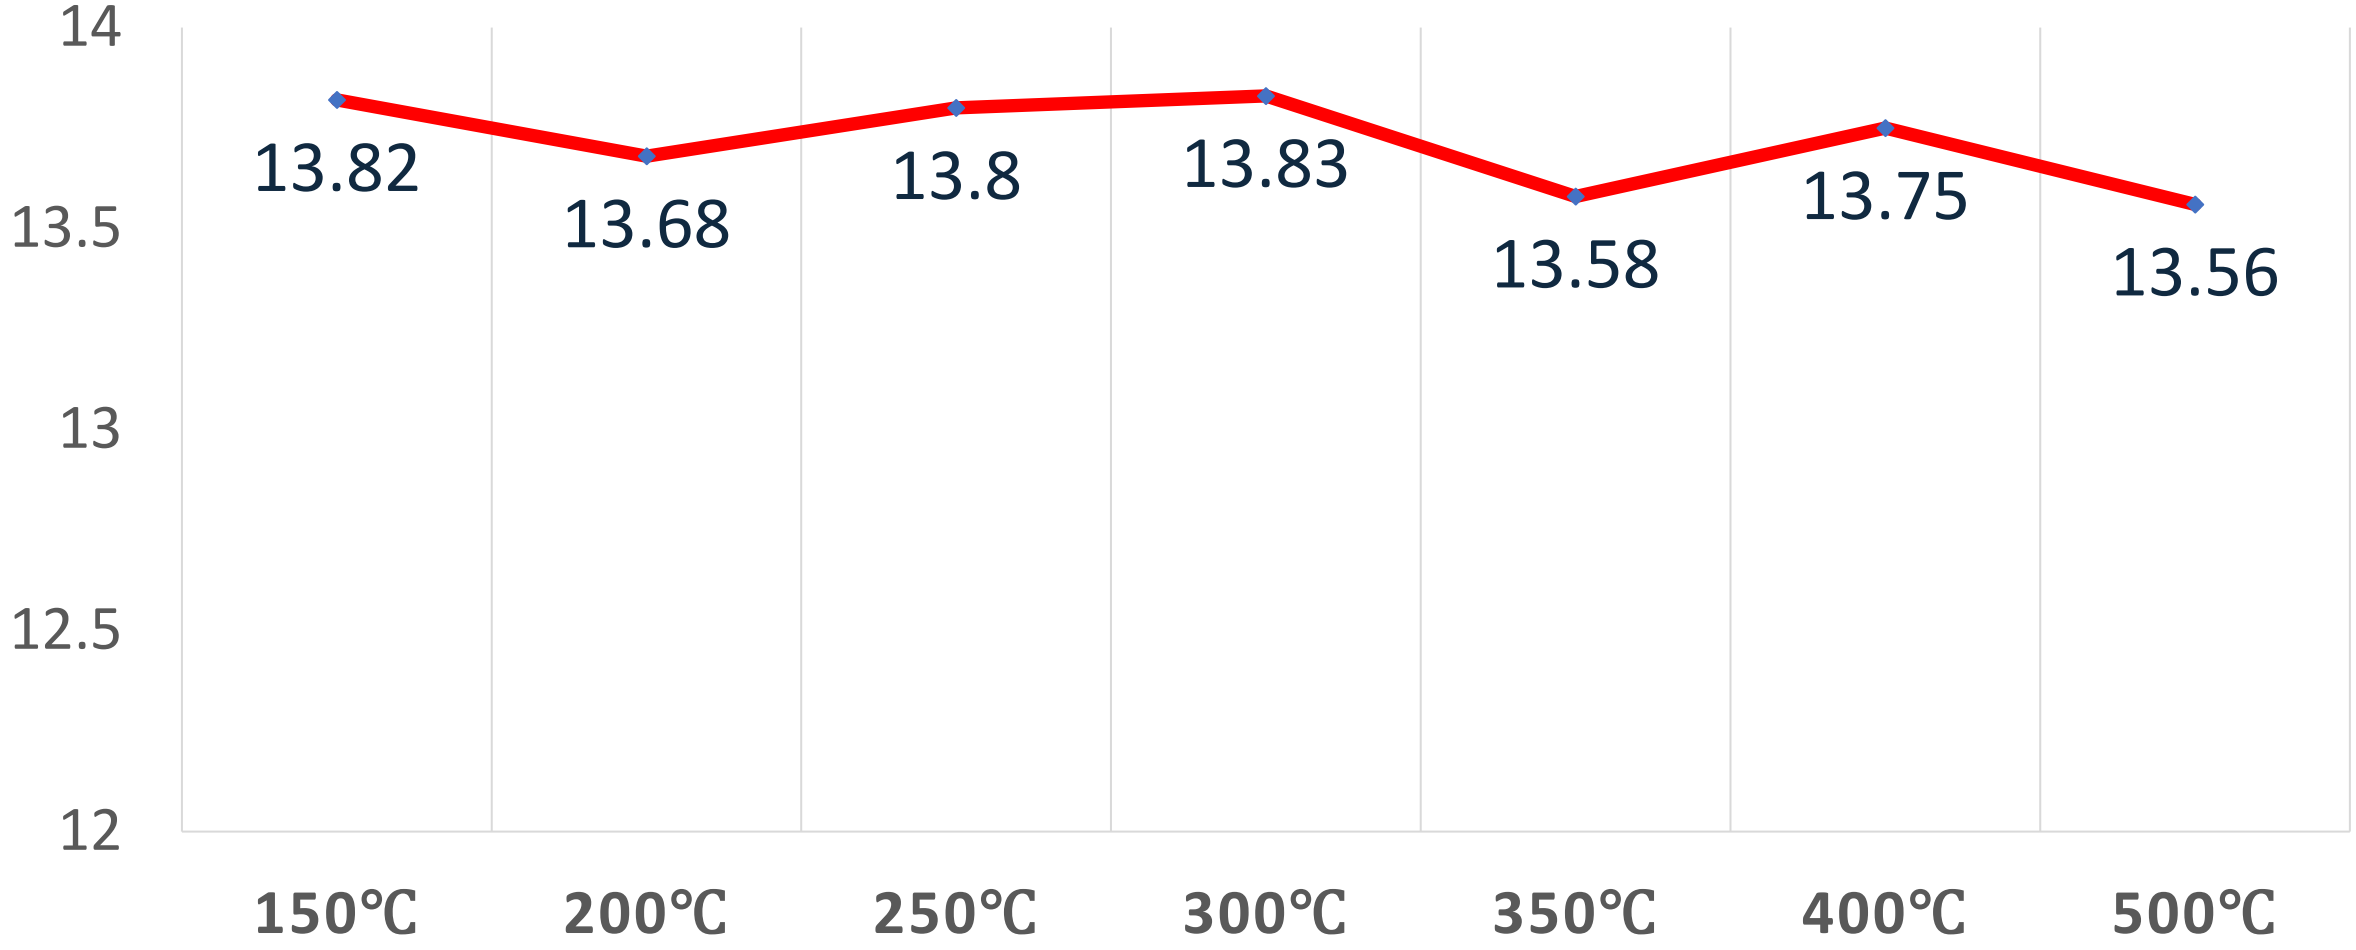

550°C高温范围内，透过率曲线保持不变

Transmittance stable within 550°C

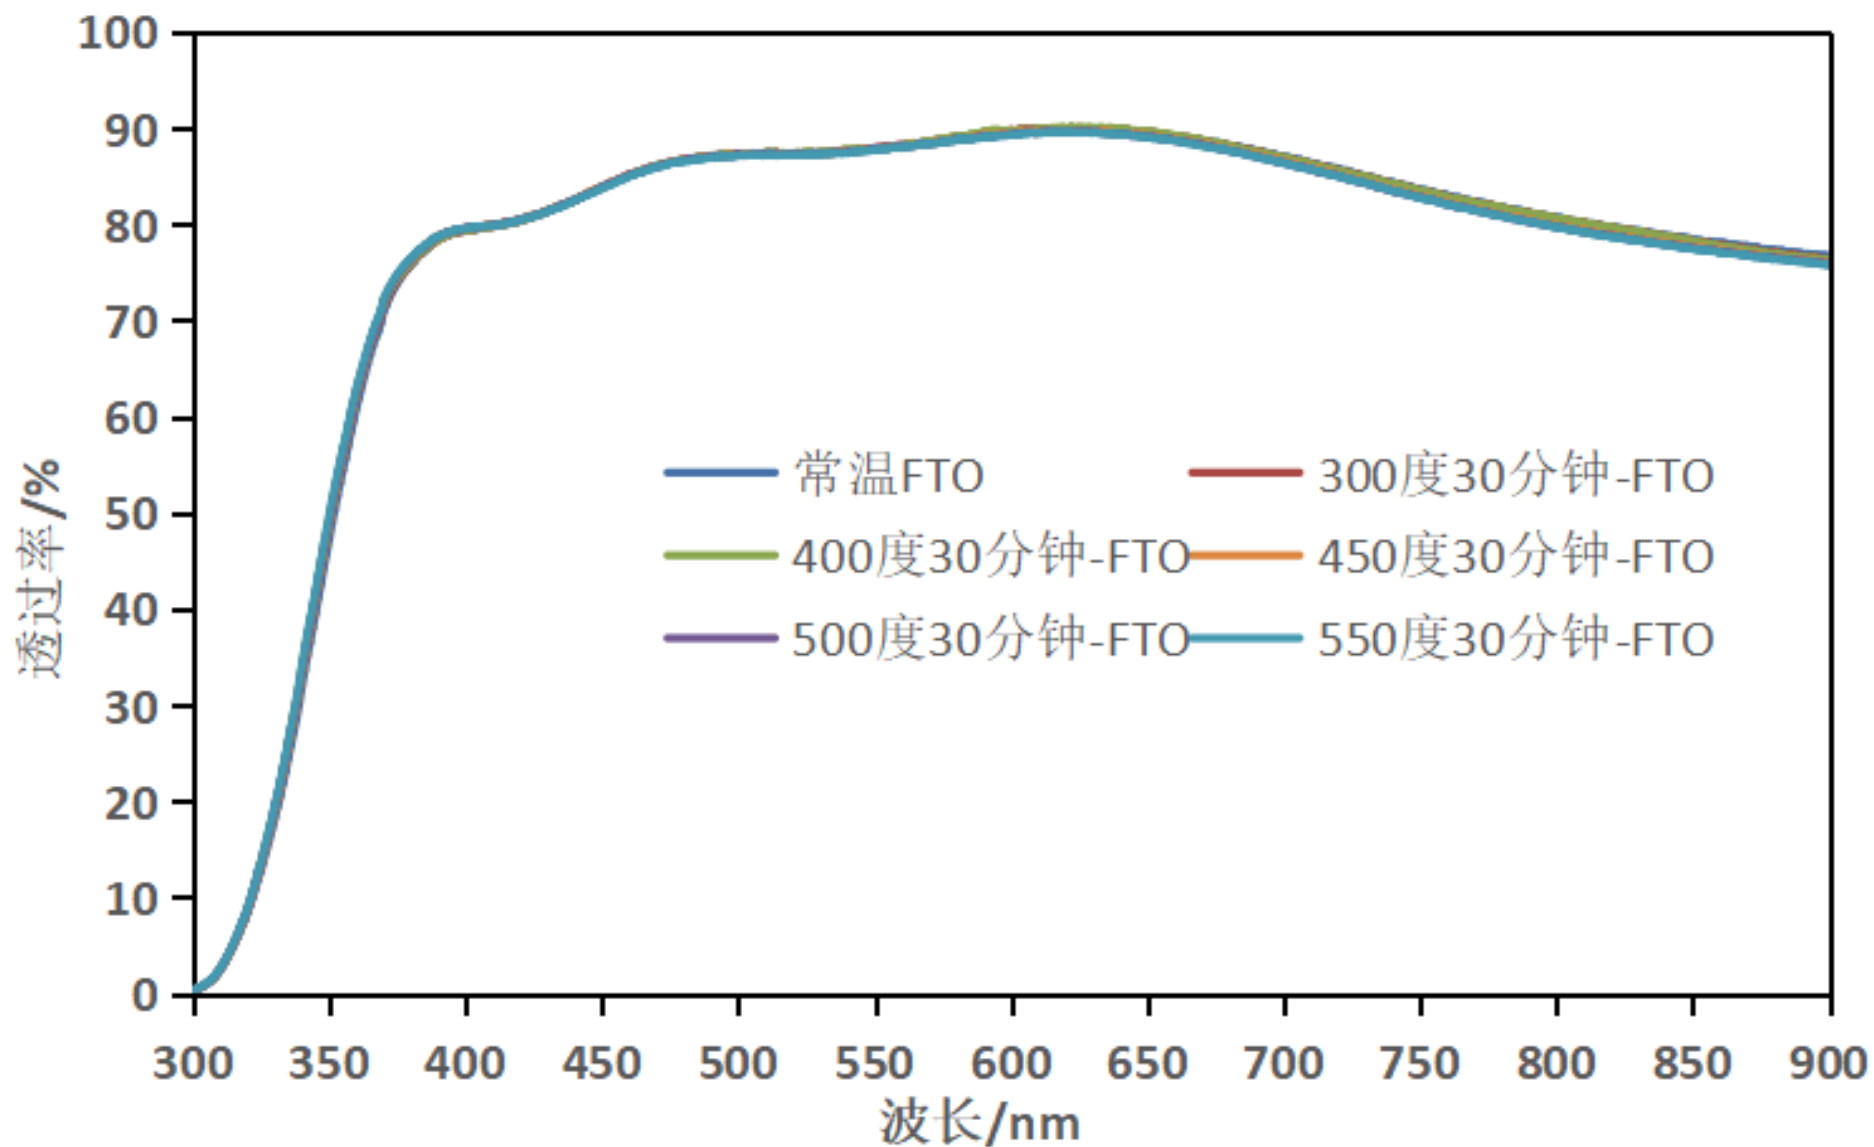

现货在售 On Sale

若您有任何疑问，或想进一步沟通合作细节，可随时通过以下方式联系我：

Should you have any questions or wish to discuss further details of cooperation, please feel free to contact me via the following channels:

☎ : 0086 15021349396

💬 wechat: zaofutech08

✉ Mail: rickyke1978@gmail.com
770975137@qq.com



柯工-上海造孚科技

上海 闵行



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。